

Vägg och tak i miljöhus EI 30


Informationsblad

Yttervägg

Oisolerad yttervägg med brandklass EI30 som passar bra i ett miljöhus med soprum.

EI30

8 mm Cembrit Fasadskiva
EPDM gummi
28 x 45 mm regel
4.5 mm Cembrit Windstopper Extreme
45 x 70 läkt c/c 600
12 mm Cembrit Multi Force

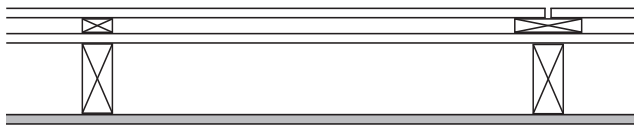


Yttervägg

Oisolerad yttervägg med brandklass EI30 som passar bra i ett återvinningshus med soprum där det krävs lite extra tät vägg för avspolning.

EI30

8 mm Cembrit Fasadskiva
EPDM gummi
28 x 45 mm regel
4.5 mm Cembrit Windstopper Extreme
45 x 70 läkt c/c 600
2 x 9 mm Cembrit Multi Force

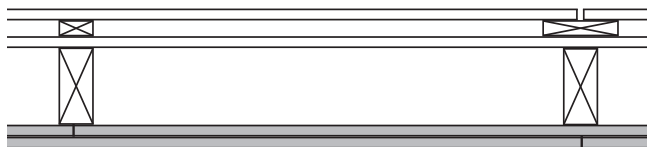

Takbjälklag

Oisolerad takbjälklag med brandklass EI30 som passar bra i ett återvinningshus.

EI30

45 x 170 mm bjälkar c 600 mm 170 mm stenull min 28 kg/m³
28 x 70 mm spikläkt max c 450 2
2 x 12 mm Cembrit Multi Force

