

## Vägg och tak i miljöhus EI 30


### Informationsblad

#### Yttervägg

Oisolerad yttervägg med brandklass EI30 som passar bra i ett miljöhus med soprum.

#### EI30

8 mm Cembrit Fasadskiva  
EPDM gummi  
28x45 mm regel  
4.5 mm Cembrit Windstopper Extreme  
45x70 läkt c/c 600  
12 mm Cembrit Multi Force

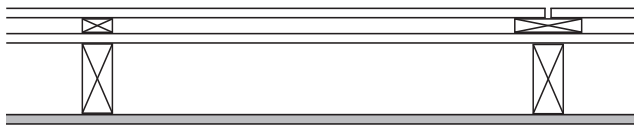

#### Yttervägg

Oisolerad yttervägg med brandklass EI30 som passar bra i ett återvinningshus med soprum där det krävs lite extra tät vägg för avspolning.

#### EI30

8 mm Cembrit Fasadskiva  
EPDM gummi  
28x45 mm regel  
4.5 mm Cembrit Windstopper Extreme  
45x70 läkt c/c 600  
2 x 9 mm Cembrit Multi Force



#### Takbjälklag

Oisolerad takbjälklag med brandklass EI30 som passar bra i ett återvinningshus.

#### EI30

45x170 mm bjälkar c 600 mm  
170 mm stenull min 28 kg/m<sup>3</sup>  
28x70 mm spikläkt max c 450  
12 mm Cembrit Multi Force

